


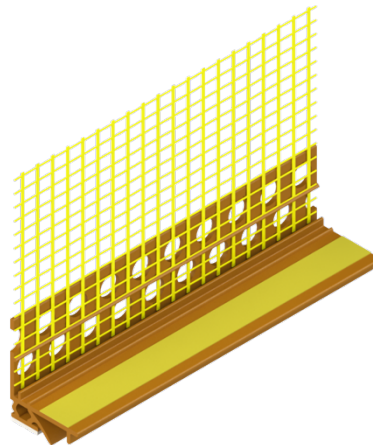

PROFILIS TARP LANGO RĖMO IR TINKO 2D SMART 420b

NAUDA:

2D langų jungiamasis profilis siūlo lankstų, dvipusį jungiamąjį sprendimą langams ar durų rėmams be problemų integruotis su tinkuojamomis šiltinimo sistemomis. Šis profilis sukurtas su specializuota PUR juosta, papildytas apsaugine hermetine membrana ir sustiprintu armavimo tinkliuku siekiant pasiekti didesnę atsparumą ir apsaugą.

Profilis	TPE-juostos plotis (mm)	Tinkliuko plotis (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 420b	9	13	2.6	30

SPALVA: Rudas 8024

PRIVALUMAI:

Hermetinis Sandarumas: Hermetinė membrana užtikrina barjerą prieš šaltus vėjus ir drėgmę, palaikydama saugų tarpą tarp langų/durų rėmo ir izoliacinės medžiagos.

Švarus Baigiamasis Sluoksnis: Efektyviai neleidžia baigiamajam sluoksniui patekti ant langų ar durų rėmų, užtikrinant tvarkingą fasadą.

Apsauga: Apsaugo langų ar durų rėmą nuo mechaninių pažeidimų ir galimo nešvarumo tinkavimo metu.

Įtrūkimų Prevencija: Sukurtas mažinant įtrūkimų atsiradimo riziką laikui bėgant.

Lankstumas: Užtikrina lankstų, bet tvirtą sujungimą tarp izoliacijos sistemos ir langų/durų rėmo.

MONTAVIMAS:

Pasirengimas: Po izoliacinių plokščių montavimo, langų jungimo profilio taikymo paviršius turėtų būti lygus ir švarus, be riebalų, purvo, dulkių, suodžių, samanų ir kitų teršalų. Jei reikia, paviršių išvalykite.

Pritaikymas: Pradėdami nuo viršaus, prilipdykite savaiminį langų jungimo profilį, spausti per visą ilgį.

Tinkliuko integracija: Užtikrinkite, kad stiklo pluošto tinkliukas būtų visiškai įterptas į armavimo mišinį. Venkite plastikinės apsauginės juostos pašalinimo linijos padengimo tinku arba baigiamaisiais sluoksniais.

Galutiniai žingsniai: Kai tinkas ir apdaila džiūsta, atsargiai pašalinkite plastikinę apsauginę juostelę ir bet kurią apsauginę plėvelę ant lango.

Temperatūros apribojimai: Užtikrinkite, kad aplinkos temperatūra ir langų ar durų rėmo paviršiaus temperatūra būtų tarp +5°C ir +40°C metu taikant. Šaltesnėmis sąlygomis būkite atsargūs dėl silpnesnio pradinio prilipimo ir ilgesnio klįjavimo laikotarpio.

MEDŽIAGA: PVC, TPE sandarinimo juosta, stiklo audinio tinklelis

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydamiesi šių rekomendacijų, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliai planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.