


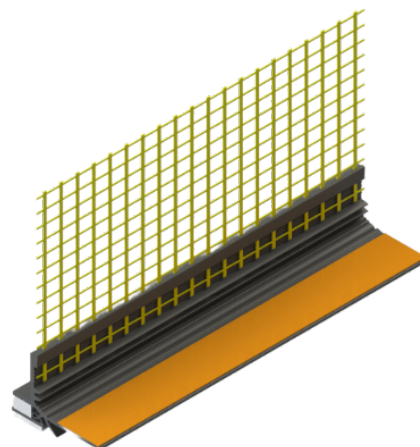

PROFILIS TARP LANGO RĖMO IR TINKO SU TINKLIUKU 3D SMART PRO 435a

NAUDA:

3D PRO 435a yra naujausios kartos lankstus trimis kryptimis profilis, specialiai sukurtas integruotis tiek langų, tiek su durų rėmų tinkuojamomis šilumos izoliavimo sistemomis. Sustiprintas specialia PUR juostele, hermetine apsaugine membrana ir armavimo tinkliuku, jis puikiai tinka dideliems langams, kurių plotas viršija 2 m².

Profilis	TPE-juostos plotis (mm)	Tinkliuko plotis (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART PRO 435a	9	13	2.4	25

SPALVŲ VARIANTAI: Balta, Dramblio kaulo baltumo, Ruda, Šviesiai pilka, Tamsiai pilka, Antracitinė

Apsauga darbo metu: Saugo langų ar durų rėmus nuo skiedinio pertekliaus. Mechaninė

Apsauga: Apsaugo rėmus nuo pažeidimų ir taršos darbo metu.

Įtrūkimų Prevencija: Sumažina įtrūkimų atsiradimą.

Lankstus Ryšys: Sudaro lanksčią sąsają tarp izoliacinės sistemos ir langų/durų rėmo.

Drėgmės Barjeras: Hermetinė membrana efektyviai blokuoja šaltį ir drėgmę, užtikrindama sandarumą.

MONTAVIMAS:

Pasirengimas: Įrengus izoliacines plokštes, langų profilio naudojimo paviršius turėtų būti lygus ir švarus, be riebalų, purvo, dulkių, suodžių, samanų ir kitų teršalų. Jei reikia, paviršių nuvalykite.

Taikymas: Pradėdami nuo viršaus, pritvirtinkite savaiminį langų jungiamąjį profilį, tvirtai spausdami per visą ilgį.

Tinkliuko Integracija: Užtikrinkite, kad stiklo pluošto tinkliukas būtų visiškai įmontuotas į armavimo mišinį. Venkite plastikinės apsauginės juostelės pašalinimo linijos padengimo skiediniu arba baigiamaisiais sluoksniais.

Pabaigos Etapai: Kai skiedinys ir apdaila išdžiūvo, atidžiai pašalinkite plastikinę apsauginę juostelę ir bet kokią apsauginį sluoksnį ant lango.

Temperatūros Apribojimai: Užtikrinkite, kad aplinkos temperatūra ir langų ar durų rėmo paviršiaus temperatūra taikymo metu būtų tarp +5°C ir +40°C. Esant šaltesnėms sąlygoms, atsižvelkite į silpnesnį pradinį prilipimą ir ilgesnį klijavimo laiką.

MEDŽIAGA:

PVC, TPE sandarinimo juosta, stiklo pluošto tinkelis

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.