


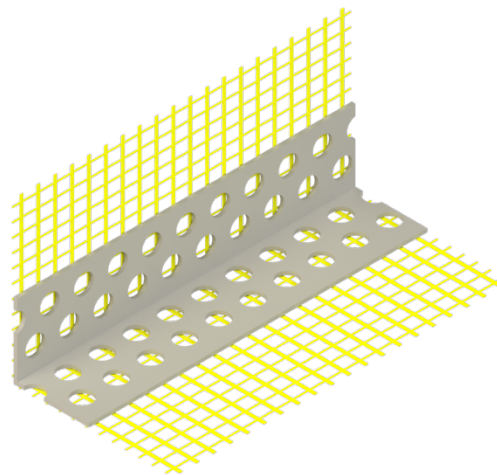

PVC KAMPAS SU TINKLELIU

SMART 525, 525L, 533, 540

NAUDA:

Kampiniai profiliai yra esminė kiekvieno fasado šilumos izoliavimo dalis, užtikrinant tiek estetiką, tiek funkcionalumą. Kampiniai profiliai naudojami išoriniuose fasado šilumos sistemų kampuose apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 525	10 x 15	2.5	50
SMART 525L	10 x 15	3.0	50
SMART 533	10 x 23	2.5	50
SMART 540	10 x 30	2.5	25

PRIVALUMAI:

Apsauga nuo mechaninių pažeidimų: Apsaugo durų ir/arba langų išorinius kampus, taip pat sienos kampus nuo mechaninių pažeidimų, užtikrindami ilgesnį tarnavimo laiką ir mažindami remonto poreikį.

Įtrūkimų prevencija: Padeda išvengti įtrūkimų atsiradimo sujungimuose, suteikdami tvirtesnę ir ilgaamžesnę struktūrą.

Estetinis Baigtumas: Leidžia formuoti tiesius kampus, suteikiant pastatui profesionalią ir estetišką išvaizdą.

NAUDOJIMAS:

Pasiruošimas: Reikia PVC kampo, izoliacijos plokštės ir armavimo mišinio.

Mišinio Taikymas: Lygiai paskleiskite armavimo mišinį ant izoliacijos plokštės.

Profilio Lygiavimas: Pastatykite kampinį profilį vertikaliai .

Tinkliuko tvirtinimas: Paspauskite kampo tinkliuką į mišinį, nubraukite perteklių.

Persidengimas: Jungiantis su kitu kampu arba stiklo audinio tinkliuku, užtikrinkite mažiausiai 10 cm persidengimą.

Tikrinimas: Užtikrinkite tvirtą pritvirtinimą ir atlikite galutinius koregavimus. Sekite šį glaustą vadovą, kad efektyviai apsaugotumėte išorinius kampus nuo galimų pažeidimų.

MEDŽIAGA:

Atsparūs šarmams perforuoti PVC profiliai ir stiklo pluošto stiprinimo tinklas atitinkantys ETAG 004 reikalavimus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.