


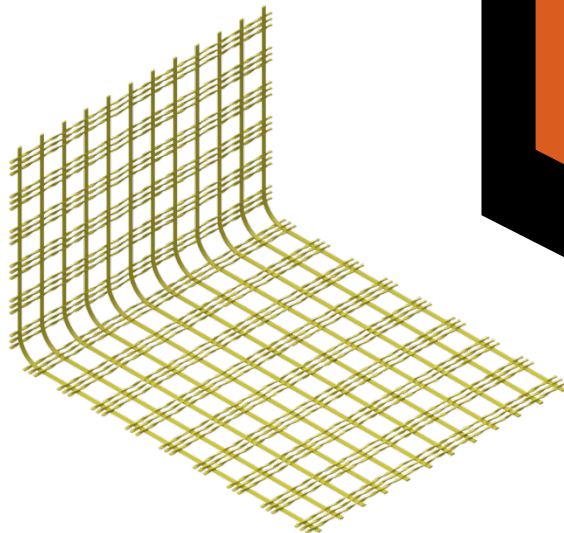

PANZER SISENURGAPROFIIL SMART 550

KASUTUS:

PANZER nurgaprofiile kasutatakse fassaadi soojustusisolatsiooni liitsüsteemides sisenurkade kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest. Polümeerdispersiooniga kaetud nurgavõrk aitab ära hoida mörade tekkimise armeeritaval viimistluspinnal.

Profiil	Võrgu mõõt (cm)	Kaal (g/m ²)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
SMART 550	8 x 12	330	2.6	50

EELISED:

Mehaaniline kaitse: Tugevdab viimistletavaid sisenurki võimalike mehaaniliste vigastuste eest.

Mörade vältimine: Aitab vältida mörade tekkimist ühenduskohtades

Täpsus ja Esteetika: Võimaldab luua sirged sisenurgad ning esteetilise välimuse

Kohandatav: Võimalik kasutada ka mitte-täisnurksete sisenurkade puhul

Lihtsustatud Krohvimine: Profiili ümar serv lihtsustab krohvi tasandamise töid.

PAIGALDAMINE:

Ettevalmistus: Katke isolatsiooniplaat armeerimisseguga.

Paigutamine: Joondage PANZER sisenurga profiil vertikaalselt paika.

Kinnitamine: Suruge profiil segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks.

Kihtide Tegemine: Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga.

Ülekate: Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekattega 10 cm.

MATERJAL:

Klaaskiust valmistatud profiil on kaetud polümeerdispersiooniga, et suurendada selle vastupidavust ja paindlikkust.

Juhtnõõrid Isolatsiooni ja krohvi profiilide SMART käitlemiseks, säilitamiseks ja paigaldamiseks

Juhiste järgimine garanteerib teie SMART isolatsiooni- ja krohviprofiilide kestvuse ning suurepärase töökindluse.

SÄILITAMISE SOOVITUSED

- **Paigutus/suund:** Olenemata tüübist, tuleks profiile alati säilitada horisontaalselt, et vältida deformatsiooni või profiilide nõrgenemist.
- **Keskkond ja Tingimused:** Kuiv säilituskeskkond on oluline. Kaitsege profiile pikaajalise päikesevalguse, äärmuslike kuumuste ja mehaaniliste häirete eest. Säilitustemperatuuri optimaalsete tulemuste saavutamiseks hoidke vahemikus -5°C kuni +40°C.
- **Säilitusaeg:** Järgige maksimaalset säilitusaega 18 kuud optimaalse säilivuse tagamiseks.
- **Keemiline Kokkupuude:** Veenduge, et säilituspiirkond oleks vaba agressiivsetest keemilistest ainetest või lahustitest, mis võiksid profiili materjali kahjustada.

KÄITLEMINE JA ETTEVAATUSABINÕUD

- **Kaitsevahendid:** Kasutage alati sobivaid kaitsekindaid ja silmakaitsevahendeid, kui käsitate või paigaldate profiile.
- **Ohutu Liigutamine:** Kasutage õigeid tõstmise ja transpordi tehnikaid, et vältida profiilide ebavajalikku paindumist, lohistamist või deformatsiooni. Suurte koguste transportimiseks kasutage transpordikäru.
- **Tööriistade Kasutamine/Muutmine:** Kõikideks kohandusteks või muudatusteks kasutage puhtaid, teravaid tööriistu, et vältida võimalikke kahjustusi ning ebaühtlaseid servi.
- **Puhastusprotokoll:** Kui profiil saab mustaks, puhastage seda õrnalt niiske lapiga ja laske täielikult kuivada. Vältige abrasiivsete või lagundavate puhastusvahendite kasutamist.
- **Pinna Ettevalmistamine:** Enne paigaldamist veenduge, et pind oleks tolmust, rasvast või muudest saasteainetest puhas. Seda parema nakkuvuse ja kasutusea tagamiseks.
- **Paigaldamise Keskkonnatingimused:** Paigaldage profiil alati temperatuurivahemikus +5°C kuni +40°C. Vältige paigaldamist äärmuslike ilmastikuolude korral, näiteks tugeva vihma, tugeva tuule või külma ilmaga.

JÄÄTMEKÄITLUS

- **Materjali Jääk:** Kõrvaldage materjali jäägid vastavalt EAK 101103 vanade klaaskiudmaterjalide või EAK 170904 segaehituse ja lammutusjäätmete nõuetele. Õige jäätmete kõrvaldamine on keskkonnasäästlikkuse seisukohast oluline.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID JA ÜHILDUVUS

- **Materjali Koostis:** Olge teadlik profiilide ehituses kasutatud konkreetsetest materjalidest, kuna need võivad mõjutada nende isolatsioonivõimet, kasutuga ja sobivust konkreetsetele projektidele.
- **Suurus ja Mõõtmed:** Täpsete suuruste ja mõõtmete teadmine aitab täpset planeerimist ja kasutamist.

Kandevõime: Mõned profiilid võivad omada kandevõimet, mida ei tohiks paigaldamise või kasutamise käigus ületada.