


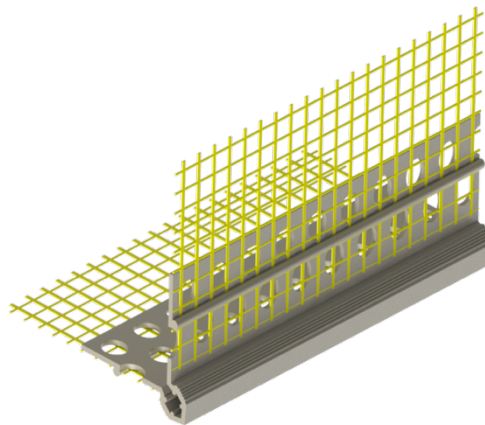

KAMPINIS PROFILIS SU SUSTIPRINTA NOSELE SMART 580

NAUDA:

Kampinis profilis su sustiprinta nosele naudojamas fasadų šiltinimo sistemose, siekiant apsaugoti stačiakampius išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 580	10 x 10	2.5	25

PRIVALUMAI:

Pagerinta Apsauga: Tai apsaugo durų ir/ar langų išorinius kampus nuo bet kokių mechaninių pažeidimų.

Sustiprintas Dizainas: Unikalus sustiprintas noselės dizainas užtikrina padidintą atsparumą mechaniniam pažeidimui ant sienos išorinių kampų.

Įtrūkimo Mažinimas: Efektyviai padeda išvengti įtrūkimų atsiradimo jungimo vietose.

Efektyvumas: Iškeltas apvalus kampo profilio kraštas palengvina glaistymo lyginimo procesą.

NAUDOJIMAS:

Pasiruošimas: Pasiimkite profilius, izoliacijos plokštės ir mišinį.

Mišinio Taikymas: Lygiai paskleiskite armavimo mišinį ant izoliacijos plokštės.

Profilio tvirtinimas: Pastatykite kampinį profilį vertikaliai plokštumai.

Tinkliuko Pritvirtinimas: Paspauskite profilio tinkliuką į mišinį, nuspaudę perteklių.

Persidengimas: Jungiantis su kitu profiliu arba stiklo pluošto tinkliuku, užtikrinkite mažiausiai 10 cm persidengimą.

Tikrinimas: Patikrinkite tvirtą pritvirtinimą ir atlikite galutinius koregavimus. Sekite šį glaustą vadovą, kad efektyviai apsaugotumėte išorinius kampus nuo galimų pažeidimų.

MEDŽIAGA:

Atsparūs šarmams perforuoti PVC profiliai ir stiklo pluošto stiprinimo tinkliukas atitinkantys ETAG 004 reikalavimus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliai planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.