


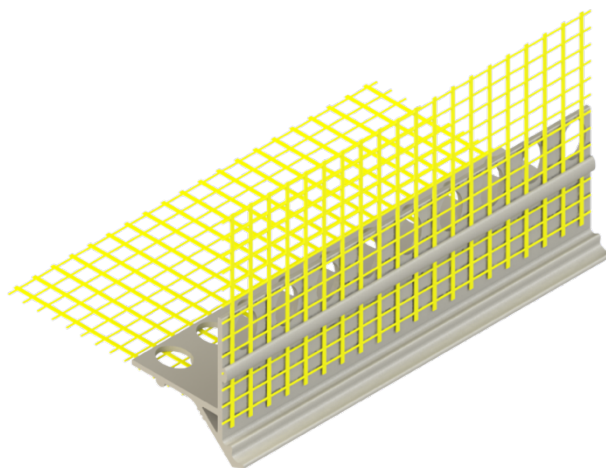

NULAŠĖJIMO PROFILIS LTD SMART 600

NAUDOJIMAS:

LTD SMART 600 yra išskirtinai suprojektuotas profilis, specialiai skirtas langų ir (arba) durų viršutinių ribų be tarpų užbaigimui. Jo pagrindinė funkcija yra užtikrinti efektyvų perteklinio vandens nutekėjimą nuo horizontalių paviršių, taip užkertant kelią bet kokiam vandens įsiskverbimui į izoliacinę sistemą.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 600	10 x 10	2.5	25

PRIVALUMAI:

Estetinė Išvaizda: Leidžia lengvai kurti vizualiai patrauklią struktūrinę apdailą.

Patvari Apsauga: Efektyviai saugo kraštus nuo galimų mechaninių pažeidimų.

Efektyvumas: Profilio griovelis užtikrina perteklinio vandens greitą ir efektyvų nutekėjimą.

Įtrūkimo Prevencija: Padeda apsaugoti nuo įtrūkimų atsiradimo jungimo vietose.

Stilingas Dizainas: Kai profilis sumontuotas ir užbaigtas, griovelis tampa nepastebimas ir be tarpų integruotas.

MONTAVIMAS:

Pradžia: Pradėkite padengdami šiltinimo plokštę armavimo mišiniu.

Išlyginimas: Teisingai įstatykite nulašėjimo profilį.

Tinkliuko pritaikymas: Paspauskite profilio tinkliuką į mišinį ir išlyginkite bet kurią atsiradusį mišino perteklių, kol bus pasiektas vienodas plitimas.

Persidengimas: Palaipsniui likusį tinkliuką dengiame armavimo mišinio sluoksniu.

Integracija: Jungiant šį profilį su kitu arba naudojant stiklo pluošto stiprinimo tinkliuką, užtikrinkite 10 cm persidengimą.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš atsparios PVC medžiagos, papildyto stiklo pluošto stiprinimo tinkliuku, atitinkančiu ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.