


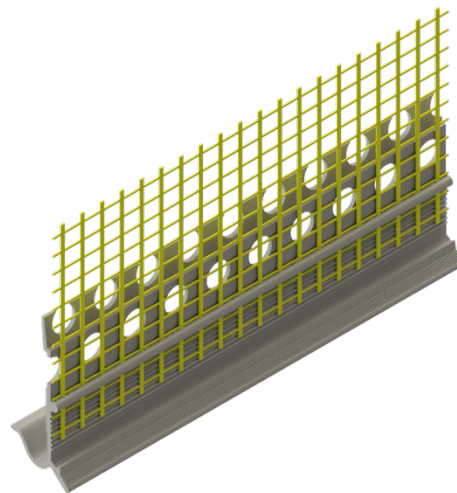

NULAŠĖJIMO PROFILIS COKOLIO PROFILIUI UNIVERSALUS SMART 630

NAUDOJIMAS:

Universalus nulašėjimo profilis yra papildytas specialia klijų juosta, padarant jį stipriu įrankiu fasado montavime. Jo pagrindinis vaidmuo yra lengvai sujungti armavimo sluoksnį su cokoliniu profiliu. Profilio dizainas padeda efektyviai nutekėti pertekliniam vandeniui.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 630	10	2.5	50

PRIVALUMAI:

Estetinis Tobulumas: Suteikia galimybę sukurti lygų ir patrauklų struktūrinį užbaigimą.

Vandens Prevencija: Siūlė efektyviai nukreipia perteklinį vandenį nuo tinko paviršiaus, užtikrinant, kad šiltinimo sistema išliktų sausa.

Įtrūkimų Mažinimas: Žymiai sumažina įtrūkimų atsiradimo tikimybę, ypač tinkuojamo fasado apatiniame krašte.

MONTAVIMAS:

Pradinis Tvirtinimas: Pradėkite tvirtindami nulašėjimo profilį prie profilio priekinio krašto. Jis turėtų uždengti sankirtas tarp cokolinio profilio.

Optimalus Laikotarpis: Geriausiam rezultatui, pritvirtinkite nulašėjimo profilį prieš izoliacinės medžiagos montavimą.

Sutvirtinimas: Švelniai patraukite tinklėlį ant profilio nuo izoliacijos ir tada izoliacijos paviršių padenkite armavimo mišiniu.

Tinkliuko Įmontavimas: Stipriai paspauskite nulašėjimo profilio tinkliuką į mišinį, užtikrindami lygų ir tolygų pasiskirstymą per visą tinkliuką.

Persidengimas ir Integracija: Palaipsniui uždenkite matomą tinkliuką mišiniu. Nepamirškite įvertinti 10 cm perdengimą, sujungiant su stiklo pluošto armavimo tinkliuku.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš atsparios PVC medžiagos, papildyto stiklo pluošto armavimo tinkliuku, atitinkančiu ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliai planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.