


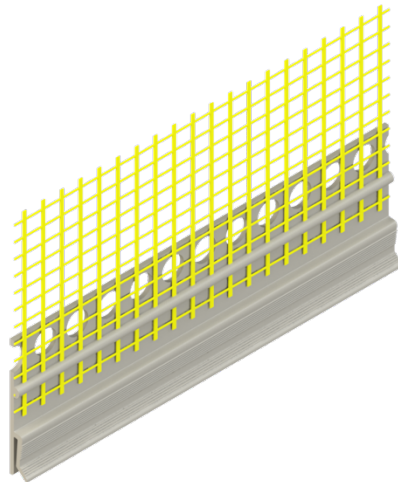

LANKSTUS SKARDOS SUJUNGIMO PROFILIS SMART 642

NAUDOJIMAS:

Lankstiaus skardos sujungimo profilio inovatyvus sprendimas, sukurtas tinkuojamoms šiltinimo sistemoms. Jis yra pritaikytas suteikti lankstų ryšį tarp fasado ir skardinių rėmų, užtikrinant sklandų ir ilgąamžį ryšį.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 642	10	2.0	20

PRIVALUMAI:

Aukštos kokybės apdaila: Sukurtas lengvam struktūrinio fasado lyginimui ir patrauklumui.

Subtilus dizainas: Sumontavus beveik neįmanoma pamatyti, todėl sukuria tvarkingą apdailą.

Vandens Atsparumas: Suteikia visišką vandens atsparumą, sumažindamas galimą drėgmės patekimą ir žalą.

Universalumas: Ypač naudingas mažesnių skardų sujungimui, didinant struktūrinį vientisumą.

Šilumos Atsparumas: Lankstus dizainas sugeba efektyviai užkirsti kelią įtrūkimams dėl skardos išsiplėtimo ir susitraukimo dėl temperatūros svyravimų.

MONTAVIMAS:

Profilio montavimas: Pritvirtinkite profilį prie skardos, užtikrindami, kad skardos kraštas būtų pritvirtintas

profilio kitoje pusėje esančioje angoje.

Tinkliuko pritaikymas: Optimaliam sujungimui su armavimo mišiniu tvirtai paspauskite prie jungties profilio prijungtą tinkliuko dalį į mišinį. Užtikrinkite, kad mišinys, prasiskverbdamas per tinkliuką, būtų vienodai paskirstytas.

Persidengimas: Palaipsniui padengkite visą tinkliuką mišiniu. Jungties profilį jungiant su stiklo pluošto armavimo tinkliuku, būtina įtraukti 10 cm persidengimą.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš atsparios PVC medžiagos, papildyto stiklo pluošto armavimo tinkliuku, atitinkančiu ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.