


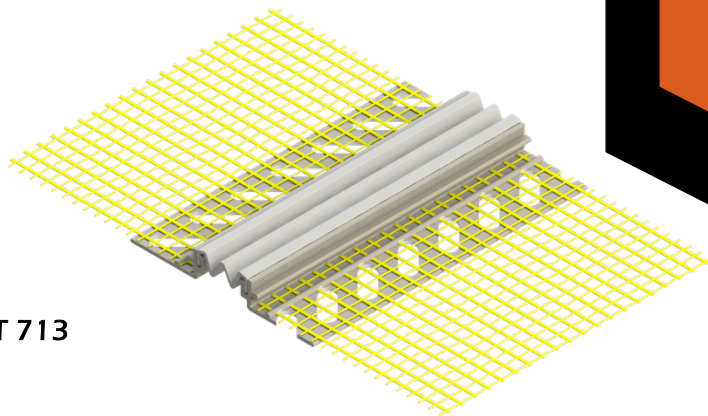

3D UNIVERSALUS DEFORMACINIS PROFILIS SMART 713

NAUDOJIMAS:

Deformacinis profilis naudojamas lanksčioms jungtims tarp skirtingų išsiplėtimo pagrindų tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoje. Profilis yra skirtas vertikaliam montavimui, ypač jungtims ir vidiniams kampams.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Lankstumo dalies plotis (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 713	10 x 10	6	2.0	25

PRIVALUMAI:

Konstrukcinis Grožis: Supaprastina elegantiškos konstrukcinės apdailos kūrimą.

Universalus Pritaikymas: Tinkamas vertikalioms jungtims ir vidiniams kampams.

Vandens Nutekėjimas: Briauna užtikrina, kad perteklinis vanduo būtų nukreiptas tolyn, užkertant kelią jo patekimui į izoliacinę sistemą.

Trūkių Prevencija: Efektyvi trūkių prevencijos priemonė, ypač skirtingų medžiagų jungties taškuose.

MONTAVIMAS:

Paruošimas: Padenkite izoliacinę plokštę armavimo mišiniu.

Išlyginimas: tinkamai nustatykite ir sulygiuokite deformacinį profilį.

Mišinio naudojimas: prie profilio pritvirtintą tinklėlį įspauskite į mišinį, užtikrindami, kad per tinklėlį patekęs junginys yra tolygiai išlygintas. Vėliau padenkite visą tinklėlį mišiniu etapais.

Persidengimas: jungiant profilį su kitu profiliu arba stiklo pluošto tinkliuku, atsižvelkite į 10 cm tinkliukų persidengimą.

Temperatūros apribojimas: Rekomenduojama montuoti temperatūros diapazone nuo +5°C iki +30°C.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš šarmams atsparios PVC medžiagos, papildytos stiklo pluoštu armavimo tinkleliu, atitinkantis ETAG 004 standartą

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.