


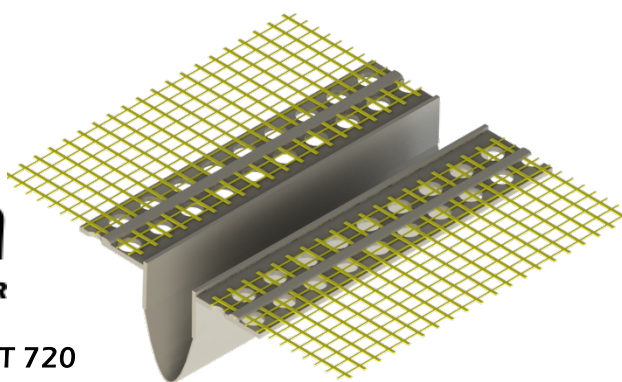

JUDĖJIMO PROFILIS PLOKŠČIAI PAVIRŠIUI SMART 720

NAUDOJIMAS:

Kampo deformacinis profilis yra svarbi sudedamoji dalis, skirtasu jungti atskirus paviršius, formuojant matomą išplėtimo jungtį tinkuojamoje šiltinimo sistemoje. Jis užtikrina ryšį tarp paviršių, kurie gali turėti bendrą judėjimą, suteikiant tvarkingą architektūrinio fasado galutinį vaizdą.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Lankstumo dalies plotis (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 720	10 x 10	6	2.5	25

PRIVALUMAI:

Tiksli Tinko Apdaila: Sąmoningas griovelių įtraukimas palengvina švarią ir tikslią apdailą, suteikia profesionalų vaizdą.

Optimizuotas paviršiaus sujungimas: sukurtas aukštos kokybės atskirų, dinamiškų paviršių sujungimui, ji puikiai prisitaiko prie abipusių judesių be įtrūkimų.

Atsparumas oro sąlygoms: kompensacinė jungtis išlieka apsaugota nuo oro sąlygų, padidina izoliacijos sistemos ilgaamžiškumą ir našumą.

Vandens įsiskverbimo prevencija: Sumaniai apsaugo nuo vandens prasiskverbimo į sistemą ir taip apsaugo nuo galimos žalos ir sistemos pažeidimų.

Paslėptas apvadas: naujoviškas dizainas užtikrina, kad plastikinė dalis liktų paslėpta mišinyje, suteikiantis nematomus kraštus, kad atrodytų glotni.

Vandeniui nepralaidi jungtis: persidengiančios minkštos juostelės yra apgalvotai integruotos, kad būtų užtikrintas vandens nepralaidumas, dar labiau sustiprinantis sistemos atsparumą vandeniui.

MONTAVIMAS:

Pradėkite tiksliai išmatuodami ir nukirpdami deformacinį profilį, kad jis atitiktų numatytą įrengimo vietą.

Naudokite pateiktus jungiamuosius kaiščius, kad tvirtai pritvirtintumėte profilį ir užtikrintumėte tvirtą sukibimą tarp jų atskirus paviršius.

Stiklo pluošto tinklelis turi būti sklandžiai įspaustas į tinką, lygiuojantis su grioveliais pasiekti tvarkingą apdailą.

Jei reikia, tinklelį ir profilį užtepkite papildomai tinku, išlyginkite, kad būtų vienodame aukštyje ir tvarkinga išvaizda.

Įsitikinkite, kad persidengiančios minkštos juostelės yra tinkamai išdėstytos, kad sujungimas būtų nelaidus vandeniui tarp profilių.

**MEDŽIAGA:**

Cinkuoto plieno: Suteikia tvirtą struktūrą ir atsparumą korozijai, didindamas juostos ilgaamžiškumą.

PVC: Siūlo lankstumą ir montavimo paprastumą, išliekant paslėptam po tinku švariame apdailos sluoksnyje. Stiklo pluošto tinklas: Stiprina juostą didinant tempiamąjį stiprį, užtikrinant tvirtą atskirų paviršių sujungimą.

Profilis yra pagamintas iš alkaliui atsparios PVC medžiagos, papildyto stiklo pluošto sustiprinimo tinklu, kuris atitinka ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliai planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.