


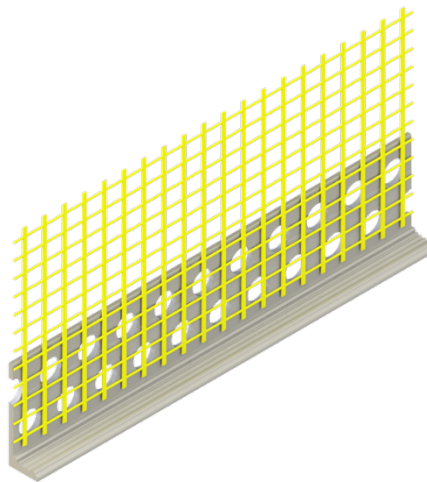

BAIGIAMIEJI PROFILIAI

SMART 803, 806, 810, 815

NAUDOJIMAS:

Baigiamasis profilis tinkamas naudoti visose šilumos izoliacijos ir įprastose tinkavimo sistemose. Profilis leidžia baigti baigiamojo sluoksnio klojimą ir/arba pradėti naują sluoksnį tiesia linija.

Profilis	Plotis (mm)	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 803	3	10	2.0	25
SMART 806	6	10	2.0	25
SMART 810	10	10	2.0	25
SMART 815	15	10	2.0	25

PRIVALUMAI:

Struktūrinis grožis: Supaprastina elegantiško struktūrinio apdailos sluoksnio kūrimą.

Universalumas: Tinka tiek vertikalioms, tiek horizontalioms taikymo sritims.

Tiesioginis taikymas: Leidžia gauti tiesią liniją baigti ir/arba pradėti tinko sluoksnį.

MONTAVIMAS:

Pasiruošimas: Padenkite pagrindą mišinio sluoksniu.

Profilio integracija: Įterpkite baigiamąjį profilį į šį mišinio sluoksnį.

Tinkliuko taikymas: Prie profilio pritvirtintą tinkliuką reikia įspausti į mišinį. Išlyginkite mišinį perteklių per tinkliuko akutes.

Sluoksniavimas: Palaipsniui uždenkite likusį tinkliuko plotą papildomu mišinio sluoksniu.

Profilio jungimas: Jungdami baigimo profilį su kitu profiliumi arba stiklo pluošto armavimo tinkliuku, nepamirškite palaikyti bent 10 cm persidengimą tarp tinkliuko.

Temperatūros apribojimas: Rekomenduojama montuoti temperatūros diapazone nuo +5°C iki +30°C.

MEDŽIAGA:

Profilis yra pagamintas iš šarmams atsparaus PVC medžiagos, sustiprintos stiklo pluošto armavimo tinkliuku, atitinkančiu ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.