


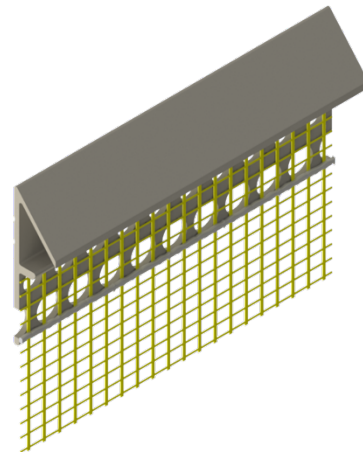

ATTICA PARAPETINIO PAGRINDO PROFILIS SMART 820

NAUDOJIMAS:

Attica parapetinio pagrindo profilis yra kruopščiai suprojektuotas profilis su perforuota kojele, ištraukiama briauna ir suvirintas VWS audiniu. Jis yra skirtas sujungti prie palėpės dangas prie tinkuojamos šiltinimo sistemos. Šis profilis užtikrina maksimalią apsaugą nuo potencialaus vandens įsiskverbimo, ypač vietose, kurios yra linkusios į vėjo slėgį.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 820	10	2.5	10

PRIVALUMAI:

Tikslus Krašto Formavimas: Užtikrina lygią ir tikslią kraštų apdailą.

Švari Baigiamoji Dalis: Suteikia tvarkingą ir profesionalų vaizdą.

Paprastas Apdorojimas: Suprojektuotas paprastam naudojimui, sumažinant montavimo laiką ir pastangas.

MONTAVIMAS:

Pasirengimas: Pradėkite nuo mišinio sluoksnio.

Profilio Integravimas: Įspauskite attica parapetinio pagrindo profilį į šį sluoksnį.

Tinkliuko įmontavimas: Prie profilio pritvirtintas tinkliukas turėtų būti įspaudžiamas į mišinį.

Išlyginkite mišinį pertekliū, kuris liko ant tinkliuko paviršiaus.

Sluoksniavimas: Palaipsniui padengkite likusį tinkliuką papildomu mišiniu.

Profilio Jungimas: Jungdami attica parapetinio pagrindo profilį prie kito profilio arba stiklo pluošto armavimo tinkliuko, užtikrinkite, kad tarp tinkliukų būtų bent 10 cm persidengimas.

Temperatūros Apribojimas: Rekomenduojama montuoti temperatūros diapazone nuo +5°C iki +30°C.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš šarmams atsparios PVC medžiagos, papildyto stiklo pluošto armavimo tinkliuku, kuris atitinka ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.