


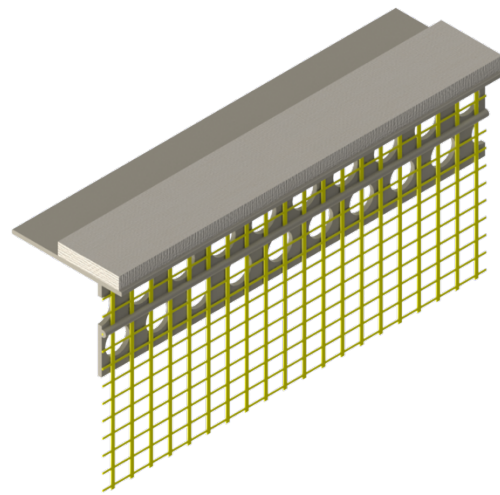

PALANGĖS PAGRINDO PROFILIS SMART 850

NAUDOJIMAS:

Palangės pagrindo profilis su lipnia PU juostele naudojamas saugiai ir sandariai sukurti jungtis tarp palangės ir tinkuojamos šiltinimo sistemos. Profilis apsaugo izoliacijos sistemą nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrina perteklinio vandens vertikalią nutekėjimą.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 850	10	2.0	100

PRIVALUMAI:

Struktūrinis grožis: Supaprastina elegantiško struktūrinio apdailos sluoksnio kūrimą.

Paprastas montavimas: Sukurtas lengvam montavimui.

Nereikia papildomų priemonių: Nereikia papildomų palangės tvirtinimo priemonių arba silikono sandariklių.

Vandens prevencija: Užtikrina, kad perteklinis vanduo nutekės nuo tinko paviršiaus, neleisdamas jį prasiskverbti į šiltinimo sistemą.

Įtrūkimų prevencija: Padeda užkirsti kelią įtrūkimų susidarymui paviršiuje.

MONTAVIMAS:

Profilio padėtis: Horizontaliai padėkite palangės pagrindo profilį į įpjovą, atitinkančią profilio aukštį, ant šiltinimo medžiagos išorinio krašto, naudodami armavimo mišinį.

Mišinio taikymas: Įspauskite prie pagrindo profilio pritvirtintą tinkliuką į mišinį. Išlyginkite mišinio perteklių, per tinkliuko akutes, kol jis bus vienalytis. Toliau palaipsniui uždenkite likusią tinkliuko dalį mišinio sluoksniu prieš įdedant paruoštą palangę į vietą.

Pasiruošimas: Prieš prijungdami palangę prie lipnaus pagrindo profilio, užtikrinkite, kad palangė būtų lygi ir švari (be riebalų, purvo, dulkių, samanų ir kt.). Jei reikia, išvalykite paviršių prieš profilio montavimą.

Sujungimas: Norėdami priklijuoti palangę prie profilio, nuimkite popierinę dengtąją juostelę nuo profilio ir prispauskite palangę prie lipnios sryties. Jungdami profilį su stiklo pluošto armavimo tinkliuku, užtikrinkite bent 10 cm persidengimą.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš alkaliui atsparios PVC medžiagos, papildytos stiklo pluošto sustiprinimo tinklu, kuris atitinka ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.