


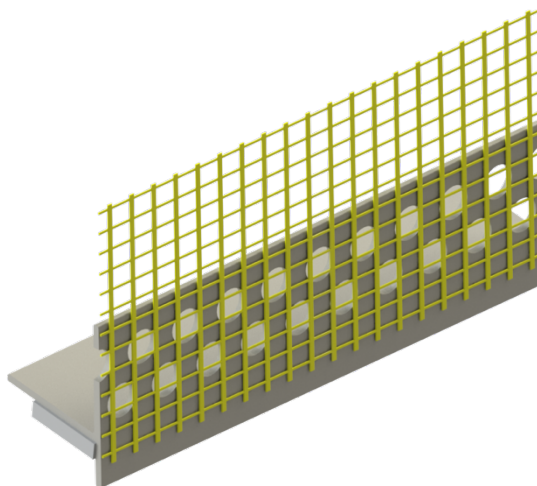

PALANGĖS UŽBAIGIMO PROFILIS SU TINKLIUKU SMART 860

NAUDOJIMAS:

Palangės uždengimo profilis sukurtas su paslėptu – po tinku paslėptu kraštu, armavimo tinkliuku ir putplasčio juosta. Tai užtikrina elastingą tinko sujungimą su parapeto galu ir palengvina vandens nutekėjimą nuo rėmo tinkuojamoje šiltinimo sistemoje.

Profilis	Tinkliuko matmenys (cm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 860	10	2.0	20

PRIVALUMAI:

Elastiškas Ryšys: Užtikrina neatskiriamą elastingą ryšį tarp palangės galo ir tinko.

Apsauga: Apsaugo sistemą nuo oro įtakos.

Saugus Vandens Nutekėjimas: Kraštas užtikrina saugų vandens nutekėjimą nuo rėmo, neleidžiant drėgmei prasiskverbti į izoliacijos sluoksnį.

Įtrūkimų Prevencija: Neleidžia susidaryti plaušeliniams įtrūkimams ryšio taške.

Sandarinimas: Profilį reikia užsandarinti priekyje naudojant tinkamą sandarinimo priemonę.

MONTAVIMAS:

Profilio padėtis: Horizontaliai padėkite palangės pagrindo profilį į įpjovą, atitinkančią profilio aukštį, ant izoliacinio medžiagos išorinio krašto, naudodami armavimo mišinį.

Mišinio taikymas Įspauskite prie pagrindo profilio pritvirtintą tinkliuką į mišinį. Išlyginkite mišinio perteklių, per tinkliuko akutes, kol jis bus vienalytis. Toliau palaipsniui uždenkite likusią tinkliuko dalį mišinio sluoksniu prieš įdedant paruoštą palangę į vietą.

Pasiruošimas: Prieš prijungdami palangę prie lipnaus pagrindo profilio, užtikrinkite, kad palangė būtų lygi ir švari (be riebalų, purvo, dulkių, samanų ir kt.). Jei reikia, išvalykite paviršių prieš profilio montavimą.

Sujungimas: Norėdami priklijuoti palangę prie profilio, nuimkite popierinę dengtąją juostelę nuo profilio ir prispauskite palangę prie lipnios sryties. Jungdami profilį su stiklo pluošto armavimo tinkliuku, užtikrinkite bent 10 cm persidengimą.

MEDŽIAGA:

Profilis pagamintas iš šarmams atsparios PVC medžiagos, papildytos stiklo pluošto armavimo tinkliuku, kuris atitinka ETAG 004 standartus.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliam planavimui ir naudojimui.

Laikomoji galia: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.