


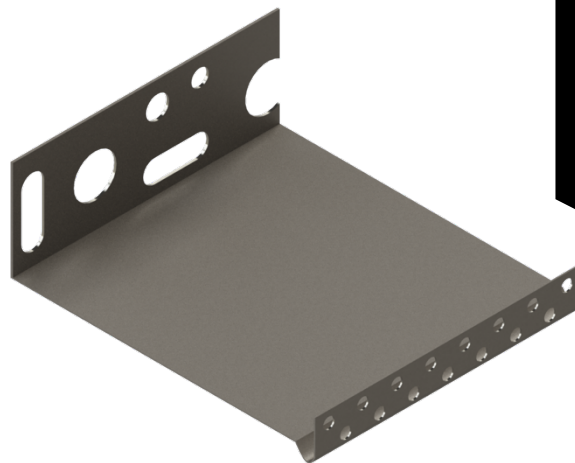

COKOLINIS ALIUMINIO PROFILIS SMART

SMART 205, 210, 215, 220, 225, 230

NAUDA:

Cokolinis profilis naudojamas pirmos eilės izoliacinių plokščių horizontaliam tvirtinimui ir apsaugai iš apačios.

Profilis	Plotis (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotėje (vnt)
SMART 205	50	0.6	2.0	10
SMART 210	100	0.8	2.0	10
SMART 215	150	1.0	2.0	10
SMART 220	200	1.0	2.0	10
SMART 225	250	1.0	2.0	10
SMART 230	300	1.0	2.0	10

PRIVALUMAI:

Supaprastina pirmosios izoliacinių plokščių eilės montavimą

Apsaugo izoliaciją iš apačios nuo mechaninių pažeidimų,

Nudrenuoja lietaus vandenį ir neleidžia kapiliarinei drėgmei prasiskverbti į izoliaciją.

NAUDOJIMAS:

Padėkite cokolio profilį ant sienos, pažymėkite plokštumą ir skylių vietas sienoje, kad pritvirtintumėte cokolio profilius. Gręžiant skylutes tuščiavidurėse plytose nenaudokite smūginės jėgos, tuščiavidurių plytų vidinės sienelės ir tvirtinimas (vinis, kaištis ar kitas tinkamas tvirtinimas) neveiks. Išgręžta skylė turi būti tinkamo gylio ir išvalyta. Cokolio profilį sutvirtinkite tvirtinimo detalėmis per cokolio profilyje esančias skylutes. Montuodami cokolio profilį ant nelygaus paviršiaus, naudokite tarpiklius. Prijunkite lizdų profilius prie lizdų profilių jungčių.

MEDŽIAGA:

Aliuminis

LAIKYMAS:

Laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo drėgmės, laikyti horizontalioje padėtyje.

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliai planavimui ir naudojimui.
- **Laikomoji galia**: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.